

日本ファブテック KAPシステム部です 😊  
メルマガにご登録いただきありがとうございます 🙇

秋口からハロウィン 🎃 が来たと思いきや、12月に入った途端一気にクリスマス  
ムード 🎄 な今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか？  
年末も近づいてきて飲み会などの楽しいイベントが続きますが、事故やケガな  
ど、くれぐれも羽目を外しすぎないように今年を乗り切りましょう！！

さて、配信初回である今回はKAPに便利な新機能が追加されたので2つご紹介し  
ます。

---



### 【新機能1】蝶番自動生成

スノウチのLL蝶番もしくは蝶番長を自動生成。

ウェブの穴を抜いたSPL重量が指定した値以上の場合に取り付けます。

【格納場所】

継手→梁部材→自動蝶番取り付け

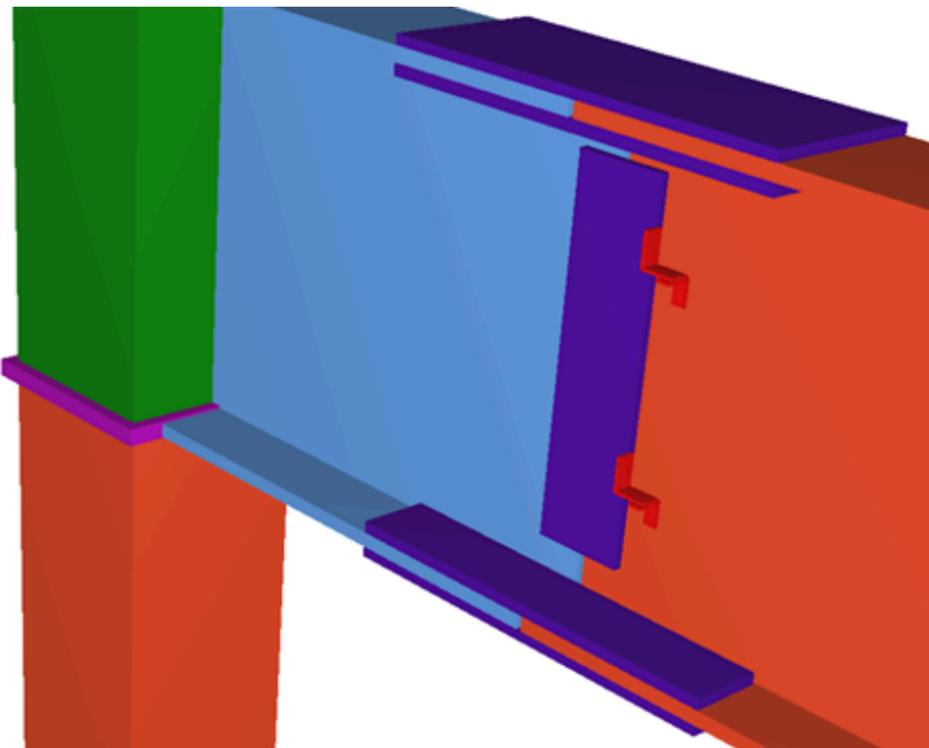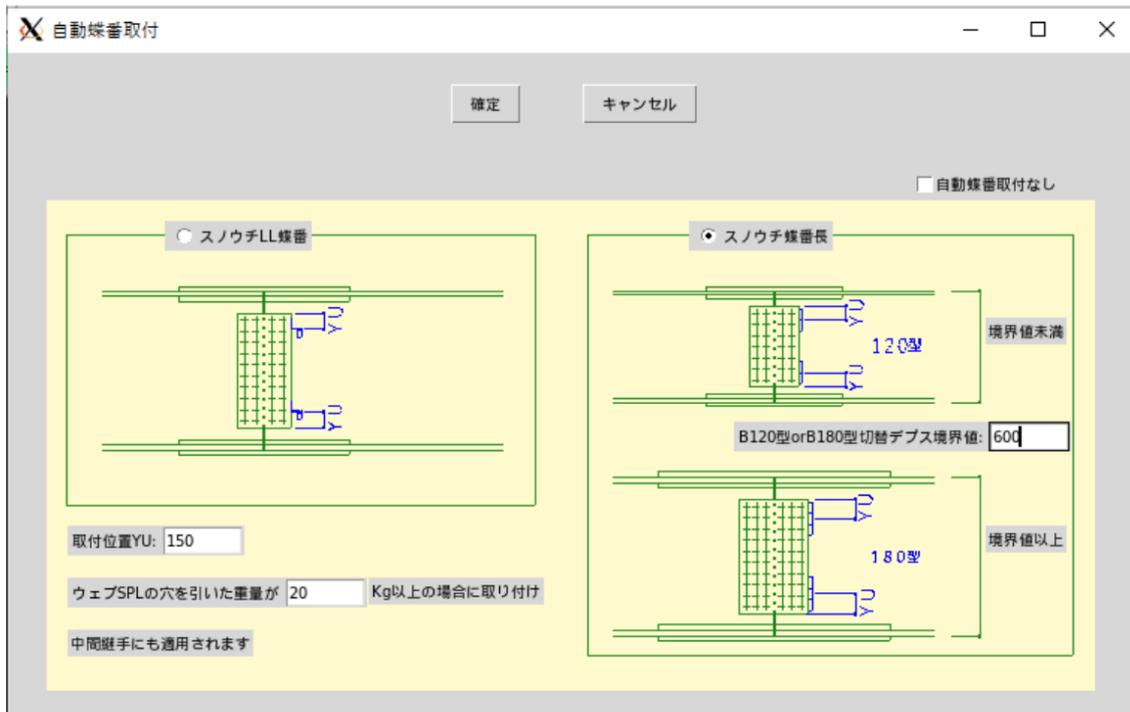


---

【新機能2】 下がり止め+形状保持PL自動生成

柱ジョイント部のFBの厚み・長さを設定して下がり止めPLを自動生成します。

併せて、形状保持PLは柱せいによってサイズを自動で設定して生成します。

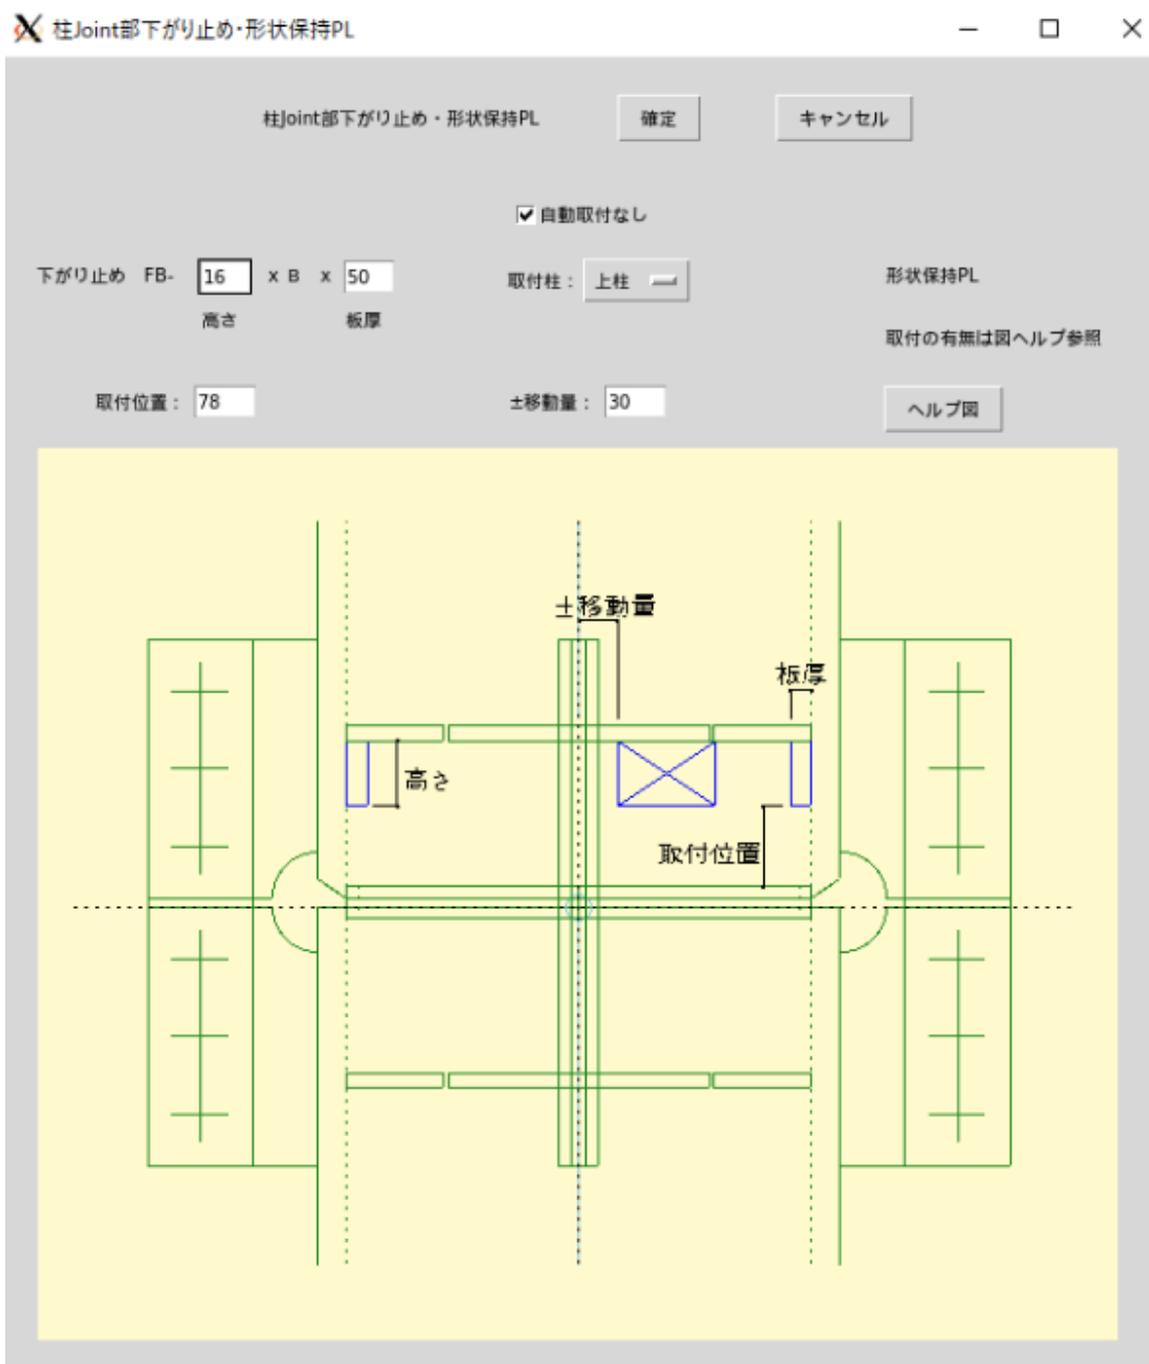

t (板厚)

形状保持PL要領 (コラム)

○: 取付有り    ▨: 取付無し

柱径	柱板厚	16	19	22	25	28	32~40	t	L	W
200	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	100	32
250	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	100	50
300	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	125	50
350	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	150	75
400	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	200	75
450	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	250	75
500	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	300	75
550	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	350	75
600	○	○	○	○	▨	▨	▨	12	400	75
650	○	○	○	○	○	○	▨	12	435	75
700	▨	○	○	○	○	○	▨	12	450	75
750	▨	○	○	○	○	○	▨	12	500	75
800	▨	○	○	○	○	○	▨	12	550	75
850	▨	○	○	○	○	○	▨	12	600	75
900	▨	○	○	○	○	○	▨	12	650	75
950	▨	○	○	○	○	○	▨	12	700	75
1000	▨	○	○	○	○	○	▨	12	750	75

(単位: mm)


  

t (板厚)

形状保持PL要領 (丸パイプ)

柱径	柱板厚	16	19	22	25	28	32~40	t	L	W
丸柱400	○	○	○	○	○	○	▨	12	100	75
丸柱500	○	○	○	○	○	○	▨	12	150	75
丸柱600	○	○	○	○	○	○	▨	12	200	75
丸柱700	○	○	○	○	○	○	▨	12	250	75
丸柱800	○	○	○	○	○	○	▨	12	300	75

(単位: mm)

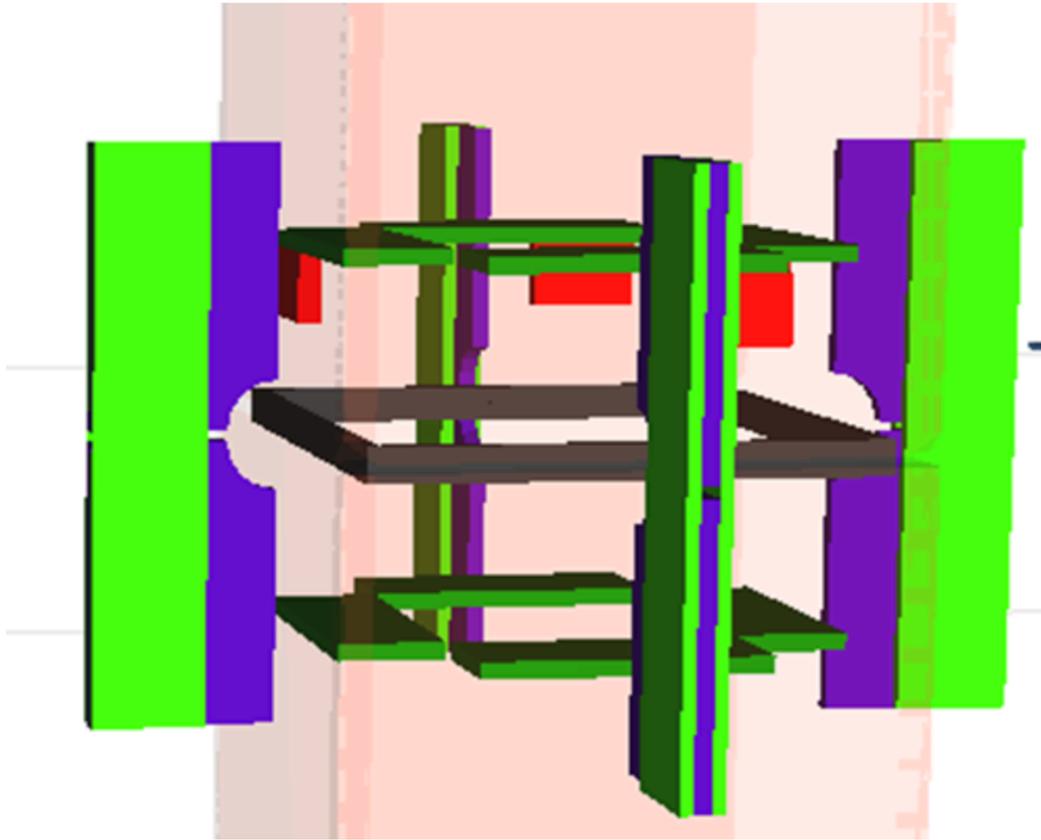

今年も残1カ月弱となりました 🍷  
 KAPユーザーの皆様には大変お世話になり、心より感謝しております。  
 新年も何卒よろしくお願いいたします 🍀